



WINNER CONNECTOR



Test conducted by




Member of DITP



Flexible Conduit

WNF01

- **วัสดุ** : ผลิตจากเหล็กกล้าชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน ตามมาตรฐานวัตถุติดญี่ปุ่น JIS G3302
- **การใช้งาน** : ใช้ในการเดินสายไฟในที่แห้ง

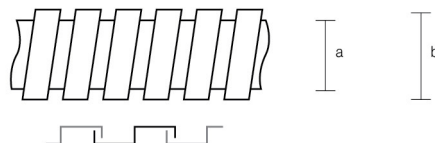


รหัส	ขนาด (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลางกลาง (มม.)		เส้นผ่าศูนย์กลาง ติดโค้ง (มม.)	ความยาวสุทธิ / แฝก (ม.)	ความหนาชั้นเคลือบ (μm)
		a.(ใน)	b.(นอก)			
WNF01_1	1/2	12.90	16.00	43.75	50	36.6
WNF01_2	3/4	19.25	22.45	52.20	50	40.0
WNF01_3	1	25.50	28.80	73.80	30	40.0

Hot - Dip Galvanized Steel



ทน แน่น แข็งแรง
อ่อนตัว เข้ามุมง่าย



ชั้นเคลือบ
Hot Dip Galvanized
อย่างดี ไม่เป็นสนิม



Packaging
หยาบใช้งานง่าย



WINNER CONNECTOR CO., LTD

Liquid Tight Flexible Conduit

Double - Lock / Type EF - Grey


WNF02

- **วัสดุ** : ผลิตจากเหล็กกล้าชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน และ PVC อย่างดี ตามมาตรฐานวัตถุอันตราย
- **การใช้งาน** : ใช้ในการเดินสายไฟในที่ชื้น นอกอาคาร



รหัส	ขนาด (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลางกลาง (มม.)		เส้นผ่าศูนย์กลาง ติดโค้ง (ซม.)	ความยาว / ก่อ้ง (ม.)	ความหนาชั้น เคลือบ PVC (มม.)
		a.(ใน)	b.(นอก)			
WNF02_1	1/2	16.10	21.30	12.50	60	1.30
WNF02_2	3/4	21.10	26.50	16.50	30	1.50
WNF02_3	1	27.00	33.30	21.00	30	1.80

Hot - Dip Galvanized Steel + Virgin PVC Compound



อ่อนตัวง่าย
ชั้นเคลือบกันน้ำมัน แสงแดด
และความร้อนได้ดี



ชั้นเคลือบ
Hot Dip Galvanized
อย่างดี ไม่เป็นสนิม



มีกล่อง MINI PACK
ง่ายสำหรับการหยิบใช้และขนย้าย

MADE IN THAILAND



Distributor :